

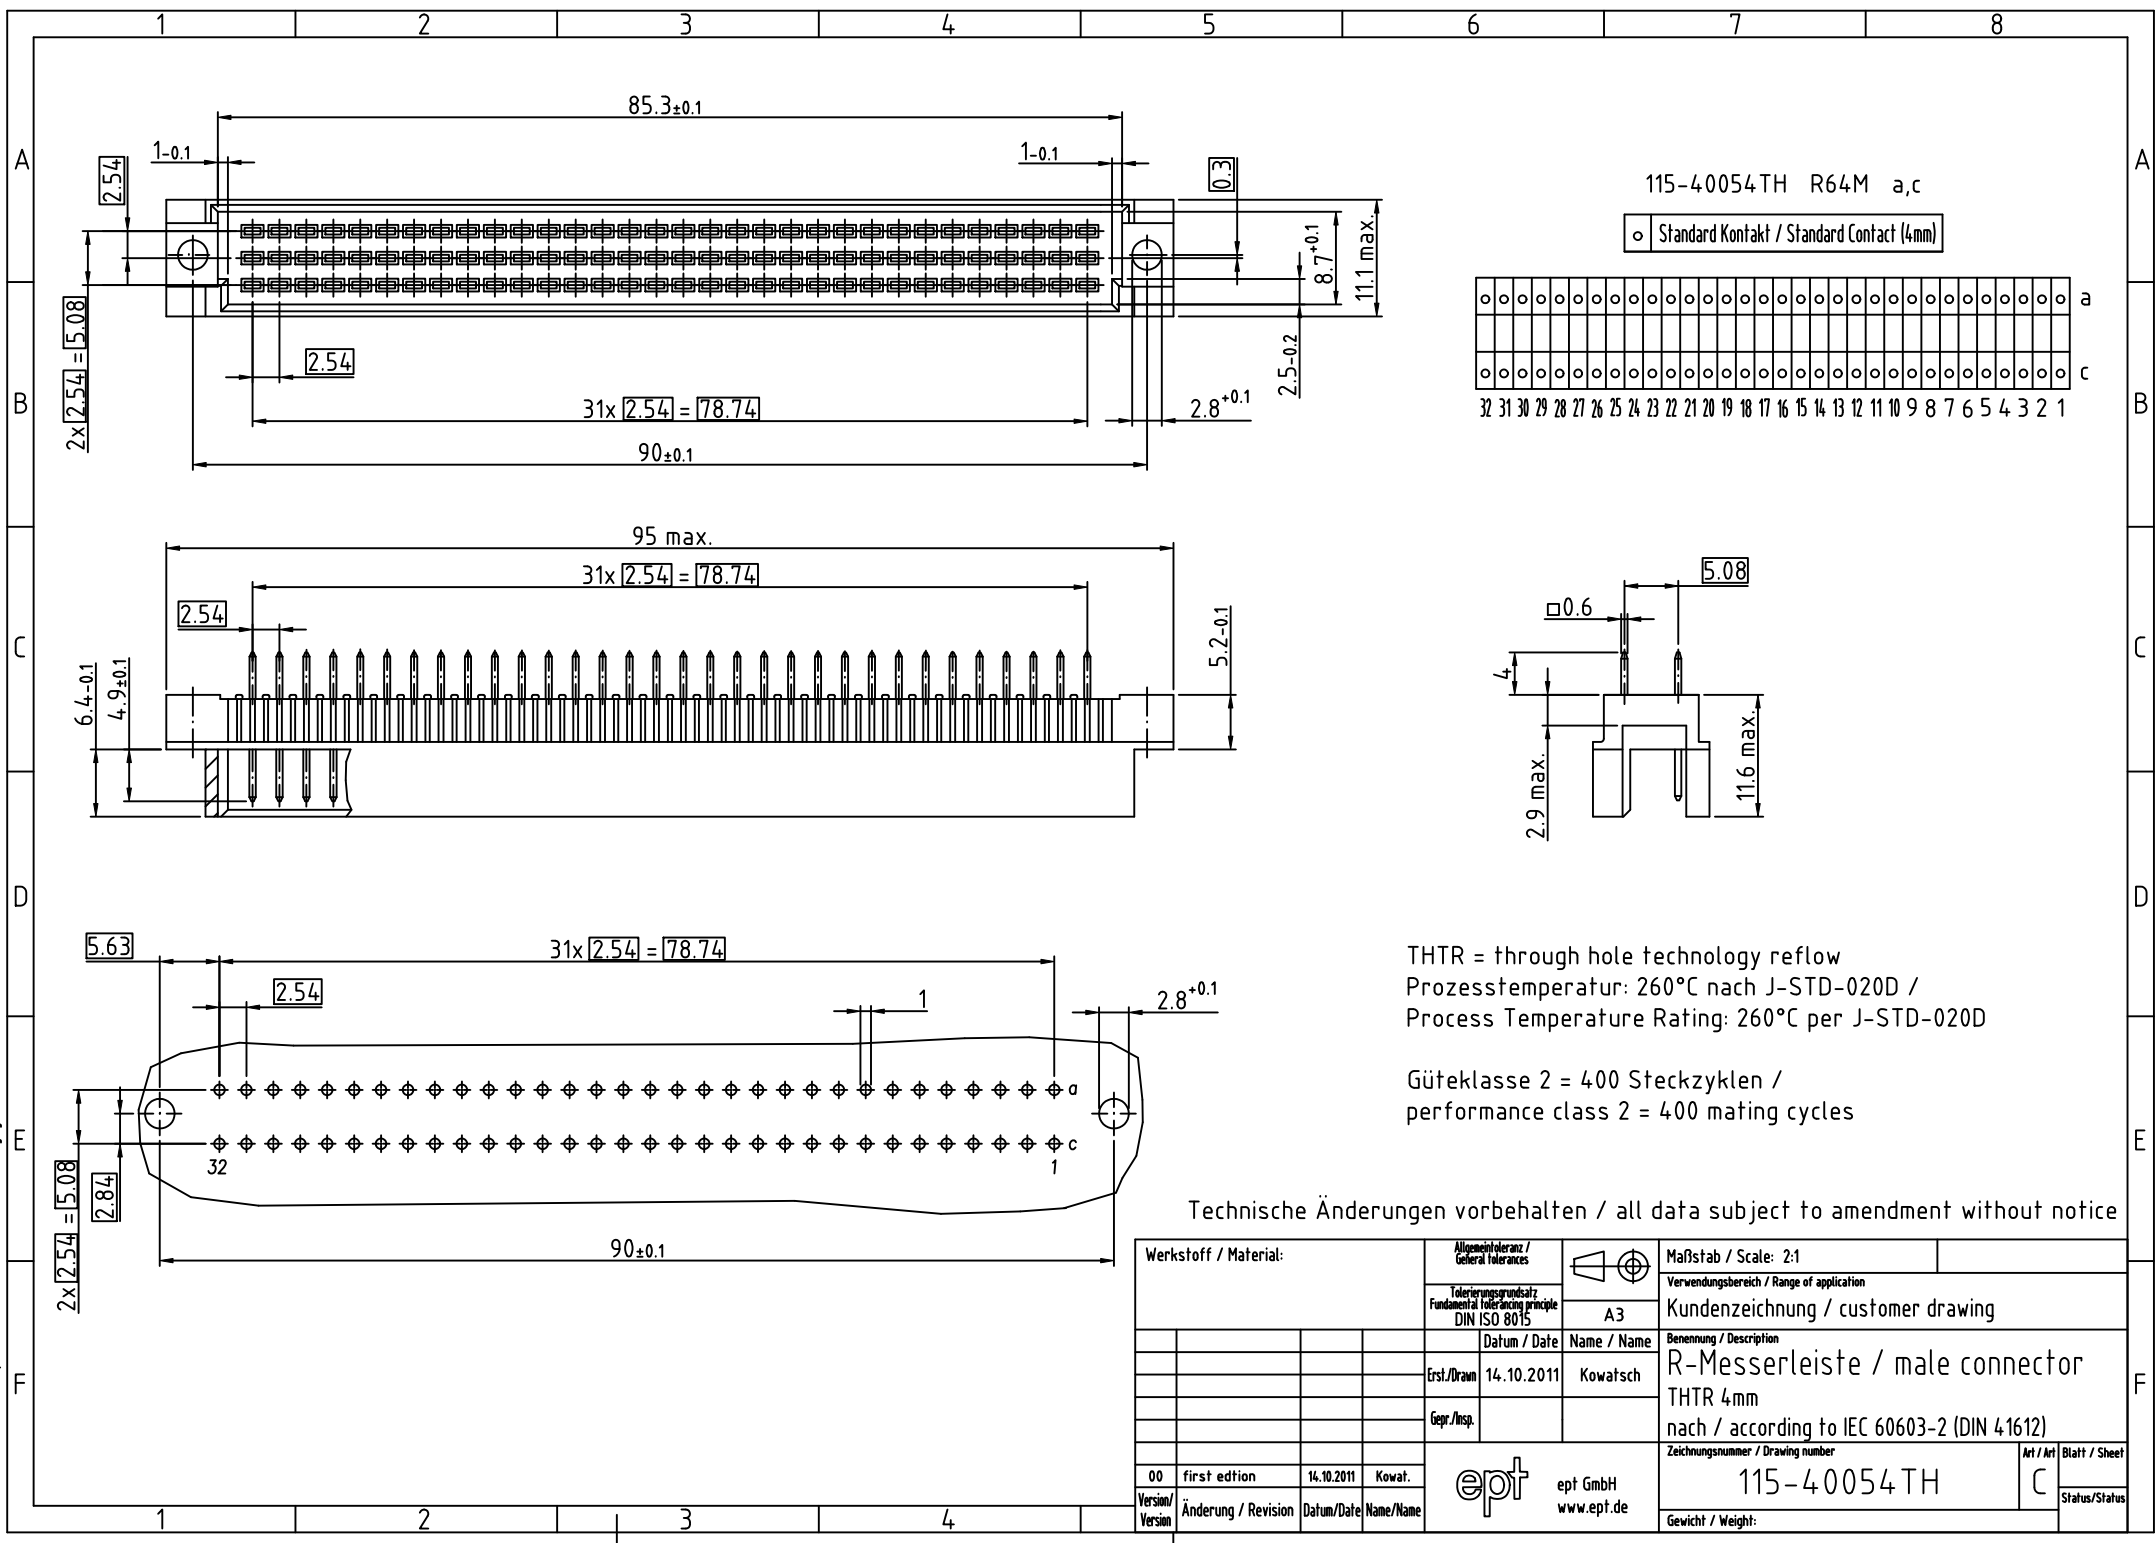


© Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind  
 verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz.  
 Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.



115-40054TH R64M a,c

○ Standard Kontakt / Standard Contact (4mm)

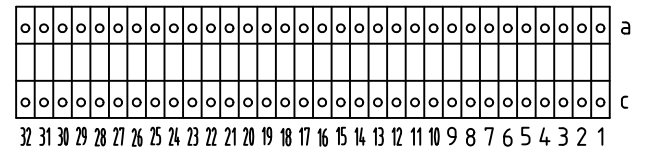

THTR = through hole technology reflow  
 Prozesstemperatur: 260°C nach J-STD-020D /  
 Process Temperature Rating: 260°C per J-STD-020D

Güteklasse 2 = 400 Steckzyklen /  
 performance class 2 = 400 mating cycles

Technische Änderungen vorbehalten / all data subject to amendment without notice

Werkstoff / Material:		Allgemeintoleranz / General tolerances		Maßstab / Scale: 2:1	
		Tolerierungsgrundsatz / Fundamental tolerancing principle DIN ISO 8015		Verwendungsbereich / Range of application	
		Datum / Date		A3	
		Erst/Drawn 14.10.2011		Kundenzzeichnung / customer drawing	
		Gepr./Insp.		Benennung / Description	
		Kowatsch		R-Messerleiste / male connector	
				THTR 4mm	
				nach / according to IEC 60603-2 (DIN 41612)	
00 first edition 14.10.2011 Kowat.		ept ept GmbH www.ept.de		Zeichnungsnummer / Drawing number	
Änderung / Revision Datum/Date Name/Name				115-40054TH	
				Art / Art Blatt / Sheet	
				C	
				Status/Status	
				Gewicht / Weight:	