


304-40064-02TH C96F a,b,c

o Standard Kontakt / Standard Contact (4.6mm)

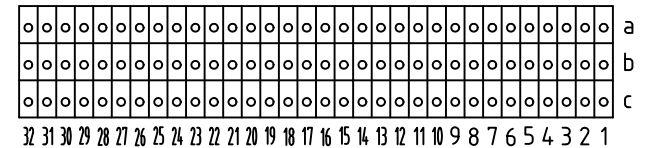

THTR = through hole technology reflow
 Prozesstemperatur: 260°C nach J-STD-020D /
 Process Temperature Rating: 260°C per J-STD-020D

Güteklasse 2 = 400 Steckzyklen /
 performance class 2 = 400 mating cycles

Technische Änderungen vorbehalten / All data subject to amendment without notice

Werkstoff / Material:		Allgemeintoleranz / General tolerances		Maßstab / Scale: 2:1	
		Fundamentaltoleranzgrundsatz / Fundamental tolerancing principle DIN ISO 8015		Verwendungsbereich / Range of application	
		A3		Kundenzeichnung / customer draing	
		Datum / Date		Benennung / Description	
		Erst./Drawn 20.09.2011		C-Federleiste / female connector	
		Gepr./Insp.		THTR 4,6mm	
				nach / according to IEC 60603-2 (DIN 41612)	
				Zeichnungsnummer / Drawing number	
				304-40064-02TH	
00 first edition 20.09.2011 Kowat.		ept ept GmbH www.ept.de		Art / Art Blatt / Sheet	
Version / Änderung / Revision Datum/Date/ Name/Name				C	
				Status/Status	
				Gewicht / Weight:	

© Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksamsterberechtigung vorbehalten.